

 **imageFORMULA**
DR-S130

SNADNÉ A SPOLEHLIVÉ SKENOVÁNÍ S FLEXIBILNÍMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ



Kompaktní stolní skener imageFORMULA DR-S130 nabízí malým firmám a kancelářským týmům flexibilní možnosti připojení přes kabel USB nebo síť Wi-Fi a také barevnou dotykovou obrazovku LCD pro snadné a intuitivní ovládání.

Výhody

- **Vysoká produktivita** díky skenování barevných dokumentů rychlostí až 60 obr./min a objemnému automatickému podavači dokumentů na 60 listů
- **Flexibilní připojení** díky možnostem připojení k počítači a chytrým zařízením prostřednictvím Wi-Fi a USB
- **Snadná obsluha** díky velké barevné dotykové obrazovce a funkci přímého síťového skenování PUSH
- **Robustní provedení** pro dokonalou spolehlivost a pracovní zatížení až 3 500 skenů denně
- **Automatické inteligentní zpracování** díky technologii OCR a rozpoznávání čárových/2D kódů
- **Všestranná a spolehlivá manipulace s papírem** pro jednoduchou práci se širokou škálou dokumentů včetně pasů a průkazů totožnosti
- **Software CaptureOnTouch Pro** nabízí jednoduché, avšak výkonné nástroje pro zpracování a integraci

3 500
skenů
za den

30
barevných stran
za minutu

60
Kapacita
podavače ADF
v listech

Rožhraní
Připojení přes
USB nebo
Wi-Fi

Canon

imageFORMULA DR-S130


Objevte rychlé, spolehlivé a vysoce výkonné skenování a snadné ovládání díky velké barevné dotykové obrazovce. Rozhraní Wi-Fi nebo USB umožňují flexibilní připojení, takže skenování bude pohodlné v jakémkoli prostředí.

PŘIPOJENÍ

Skener DR-S130 lze použít v domácnosti nebo jako sdílené zařízení v kancelářském týmu a lze jej připojit buď bezdrátově k síti, nebo prostřednictvím rozhraní USB k počítači. Dokumenty můžete skenovat pomocí svého chytrého zařízení nebo přímo ze svého stolního počítače nebo notebooku MacBook.

EFEKTIVITA

Díky podpoře skenování jedním prstem můžete přednastavit zahájení úloh jediným tlačítkem na velké barevné 4,3" dotykové LCD obrazovce. Uživatelé mohou své skeny bez jakékoli námahy odesílat na různá umístění a díky funkci skenování PUSH mohou posílat obrazy přímo do výstupního umístění.

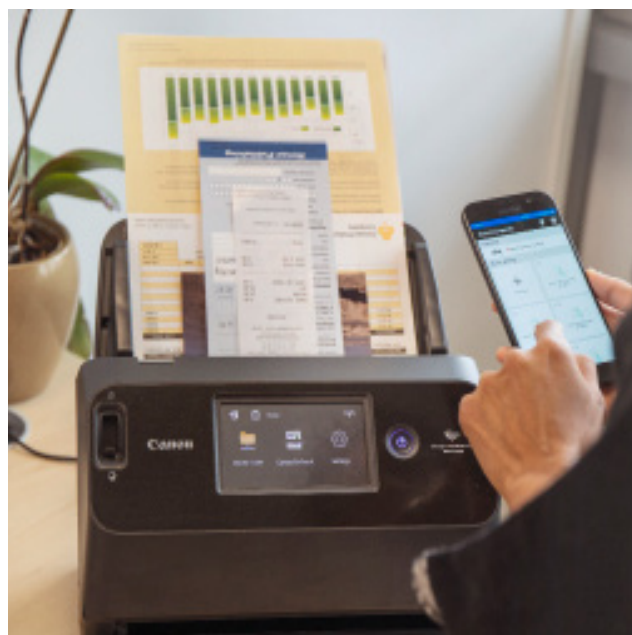

VYSOKÁ PRODUKTIVITA, ROBUSTNÍ PŘIPOJENÍ

Ušetřete drahocenný čas díky barevnému skenování vysokou rychlostí až 60 obrazů za minutu a objemnému podavači dokumentů, který v rámci jediné operace pojme až 60 listů. Zásadou svého robustního provedení zvládne skener vysoké pracovní zatížení až 3 500 skenů za den.


SPOLEHLIVÉ A VŠESTRANNÉ PODÁVÁNÍ

Díky velkým odolným válečkům pro podávání a oddělování můžete jednoduše skenovat velké dávky různých dokumentů. Skenovat můžete dokumenty různých formátů – média s nízkou i vysokou gramáží, včetně plastových průkazů totožnosti, embosovaných karet a cestovních pasů. Díky ultrazvukové detekci dvojitého podání máte jistotu, že se všechny dokumenty naskenují a nic se neztratí.



OPTIMALIZOVANÁ KVALITA OBRAZU

Díky výkonným funkcím zpracování obrazu poskytuje skener DR-S130 vždy vysoce kvalitní výsledky. Váš drahocenný čas ušetří funkce, jako je automatická detekce barev, rozpoznání orientace textu, automatická detekce velikosti papíru a korekce sklonu, aniž byste museli měnit nastavení. Pomocí režimu aktivního zjišťování prahů je možné dokumenty, ať už obsahují vybledlý text, nebo vzory na pozadí, skenovat a zpracovat zároveň bez nutnosti změny nastavení, čímž ušetříte spoustu cenného času.

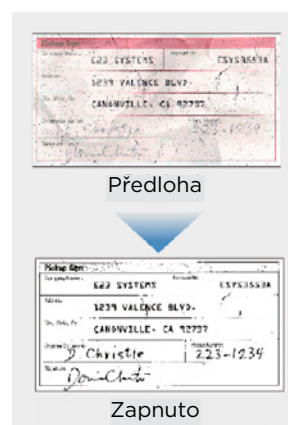

Použití režimu aktivního zjišťování prahů

INTUITIVNÍ SKENOVÁNÍ



Software CaptureOnTouch Pro nabízí přívětivé uživatelské rozhraní díky ovládání za pomoci ikon. Jednoduše si nastavíte tlačítka rychlého přístupu u častých skenovacích úloh, aby se ukládaly a posílaly na různá místa včetně cloudových služeb. Pomocí různých způsobů včetně technologie zónového OCR a funkce rozpoznání čárových/2D kódů můžete automaticky rozdělovat naskenované dávky dokumentů do samostatných souborů. Vytvářejte indexové datové soubory a dosáhněte tak snadnější integrace do stávajících pracovních postupů a systému správy dokumentů.

OBEZNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Typ	Stolní skener s automatickým podavačem
Jednotka skenovacího snímače	Jednořádkový snímač CMOS CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	Přední/zadní/oboustranně
Rozhraní	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0, WiFi IEEE802.11b/g/n
Rozměry (Š × H × V)	Zavřené přihrádky: 291 × 247 × 242 mm Otevřené přihrádky: 291 × 600 × 378 mm
Hmotnost	Přibl. 3,3 kg
Požadavky na napájení	100 až 240 V AC (50/60 Hz)
Příkon	Skenování: 22,5 W nebo méně Režim spánku: 3,4 W nebo méně Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně
Provozní prostředí	10 až 32,5 °C Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80 %
Vyhovění normám na ochranu životního prostředí	Certifikát EPEAT Silver
SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ	
Černobíle	30 str./min / 60 obr./min
Barevně	30 str./min / 60 obr./min
Rozlišení výstupu	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Režim výstupu	Monochromaticky (aktivní zjišťování prahů (Active Threshold), černobíle, rozptýl chyb, pokročilé vylepšování textu, pokročilé vylepšování textu (Advanced Text Enhancement II)), 8bitové stupně šedé (256 úrovní), 24bitové barvy
Doporučené denní pracovní využití	Přibl. 3 500 skenů
SPECIFIKACE DOKUMENTŮ	
Šířka	50,8 až 216 mm
Délka	54 až 356 mm
Tloušťka	20 až 209 g/m ² (0,04-0,25 mm)
Režim dlouhého dokumentu	Max. 3 000 mm
Skenování vizitek	Formát: 50 × 85 mm nebo větší Tloušťka: méně než 0,45 mm
Skenování plastových karet	Velikost: 54 mm × 86 mm Tloušťka: méně než 1,4 mm (Embosované karty jsou podporovány)
Skenování pasů	Tloušťka až 4 mm (přes vodící fólii)

Oddělování papíru Kapacita podavače

Systém Retard Roller
60 listů (80 g/m²)

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Modul čárového kódu (pouze pro Windows), modul 2D kódu (pouze pro Windows), automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), automatická detekce barev, oříznutí stínu, MultiStream, volitelné nastavení gamma, vynesání prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu nebo patch kódu (pouze pro Windows), redukce moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení rozlišení, uvolnění po dvojitěm podání, detekce dvojitěho podání (ultrazvukový snímač, délka)

PŘILOŽENÝ SOFTWARE

Operační systém Windows

Ovladač ISIS/TWAIN (Windows 8.1 / 10, Windows Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Nástroj pro nastavení bezdrátového připojení

Mac OS

Ovladač Mac TWAIN Driver (Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 nebo novější)
CaptureOnTouch
Nástroj pro úlohy CaptureOnTouch
Nástroj pro nastavení bezdrátového připojení

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Sada na výměnu válce, vodící fólie na pasy,
Vodící fólie A4

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka plochého skeneru 102

Zřeknutí se odpovědnosti

Rychlost skenování se může lišit v závislosti na počítačovém prostředí, nastavení skeneru a dalších faktorech.
Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.

Příslušenství



Jednotka plochého skeneru A4 102

Skenujte vázané knihy, časopisy a křehká média až do formátu A4 přidáním snadno připojitelné (přes rozhraní USB) volitelné jednotky plochého skeneru 102. Jednotka plochého skeneru bezproblémově spolupracuje s hlavním skenerem při plynulém duálním skenování, při kterém můžete použít stejnou funkci zdokonalení kvality obrazu pro libovolný sken.